


## Clavier Médical Etanche IP-65

### Pour une désinfection facile et contrôlée

Sensible comme un clavier standard, le clavier médical CLAV/IP65/83/MDB résiste aux nettoyages répétés.

- Clavier compact de 83 touches.
- Base du clavier avec touches mécaniques pour un très bon effet tactile.
- Clavier recouvert d'une **membrane silicone détachable** pour nettoyage séparé ou remplacement.
- Touche fonction Clean avec led de fonction pour désactiver le clavier lors du nettoyage.
- Etanchéité **IP65**.
- Résistance chimique et mécanique accrue.
- Dimensions : 291 x 138 x 22 mm.
- Mode USB Plug & Play pour compatibilité sous tous O.S.
- Clavier à poser ou à fixer type VESA.

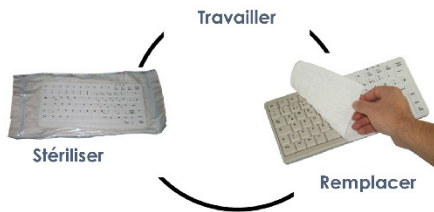

## Clavier Médical Etanche IP-68

Le clavier médical CLAV/IP68/83/MFB est imperméable aux vaporisateurs antibactériens ou aux produits de nettoyage liquides.

- Clavier compact de 83 touches.
- Base du clavier avec touches mécaniques pour un très bon effet tactile.
- Clavier recouvert d'une **membrane silicone fixe** pour nettoyage par immersion ou en machine.
- Touche fonction Clean avec led de fonction pour désactiver le clavier lors du nettoyage.
- Etanchéité **IP68**.
- Résistance chimique et mécanique accrue.
- Dimensions 291 x 138 x 22 mm
- Mode USB Plug & Play pour compatibilité sous tous O.S.
- Clavier à poser ou à fixer type VESA.



## Caractéristiques

	CLAV/IP65/83/MDB	CLAV/IP68/83/MFB
<b>Clavier</b>	Azerty Membrane supérieure en silicone	
<b>Fonctionnement</b>	Mode USB	
<b>Touches</b>	83 touches à effet tactile Min. 5 millions de manoeuvres par touche Course de contact 2.5 mm - Force de contact 60g	
<b>Consommation</b>	100 mA / 5 Vdc +/- 5%	
<b>LED</b>	4 LED (CapsLock, NumLock, ScroolLock, Fonction Clean)	
<b>Compatibilité USB</b>	Windows NT4, 98SE, 98ME, 2000, XP, Vista, W7, W8 Mac OSX, Unix...	
<b>Etanchéité</b>	IP 65	IP68
<b>Dimensions (L x l x H)</b>	291 x 138 x 22 mm	
<b>Poids</b>	0.5 kg	
<b>Couleur</b>	Blanc	
<b>Température d'utilisation</b>	0°C à +50°C	
<b>Température de stockage</b>	-20°C à +70°C	
<b>Tenue silicone</b>	+120°C	
<b>Normes</b>	CE, FCC, RoHS	
<b>Option rétro-éclairage</b>	CLAV/65/83/MD/RE	CLAV/68/83/MF/RE



## Avantages

- Leurs membranes silicone fixe ou détachable protègent les touches contre la pénétration de saleté et les liquides.
- Désinfection de leurs surfaces par pulvérisation / essuyage-désinfection de la membrane des touches (IP65), ou par pulvérisation complète, immersion ou en machine (IP68).
- Fonction «Clean» autorisant de désactiver le clavier («Fn»+«Clean») pendant le nettoyage.
- Membrane des touches détachable pour désinfection clinique par procédé à la vapeur sous pression et désinfection du corps du clavier par pulvérisation de désinfectant et essuyage (IP65).
- Clavier à poser sur table ou fixation type VESA pour montage sur bras, console, etc.