




- ✓ **Fiabilité**
Surfaces lisses et étanches
- ✓ **Puissance**
Processeur Intel® dernière génération
- ✓ **Adaptabilité**
Intégration aisée en salle de bloc opératoire
- ✓ **Connectivité**
Connectique variée
- ✓ **Fanless, Etanche et Désinfectable**
Supporte les produits de désinfection



Dimensions en mm

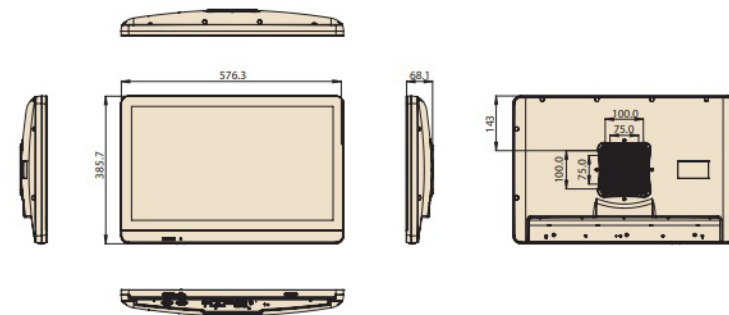

Affichage

Taille de l'écran	23.8" Wide TFT color LCD 16:9
Résolution native	1920 x 1080
Couleurs	16.7 millions (6-bits + A-FRC)
Pas de masque (um)	247.5 x 247.5
Luminosité	250 cd/m2
Contraste	1000 : 1
Angle max. de vision	Horizontal : 178° - Vertical : 178°
Dalle tactile	Capacitive projetée 10 points



Systèmes

Processeur	Intel® Core™ i5 i5-7300U
	Intel® Celeron™ 3965U
Mémoire	1 x DDR4 SODIMM slot (4G base - Max. 16GB)
Contrôleur graphique	FPC
Système d'exploitation	Windows 10 IoT - Linux
Stockage	2.5" SATA HDD/SSD
Slot d'extension	Full Mini-PCIe x 1 + M.2 Slot x1



Châssis

Format VESA	75 x 75 mm ; 100 x100 mm
Ventilation	Fanless (Sans ventilation)
Dimensions	L x H x P : 583 x 386 x 69 mm
Poids net	7.95 Kg
Alimentation	Modèle DC -90 ~ 240 VAC, 1.3 ~ 0.8A @ 47 ~ 63Hz
Adaptateur externe	Sortie : 12 VDC, 7A
Protection	IP65 sur la face avant IPX1 pour le système entier



Connectiques

Port USB	2 x USB 2.0 + 2 x USB 3.0
Port RS	Optionnel : port série RS232 COM non isolés x 2
Port LAN	2 x Gigabit Ethernet isolés 1.5KV (RJ45)
Port Affichage	1 x HDMI - 1 x Displayport
Son	1 x DC Jack 2 pin
Haut-parleurs	2 x Speakers 1.5W



Environnement

Certifications	CCC, CE
Résistance aux chocs	Accélération de pointe 20 Go
Températures	Fonctionnement : 0 ~ 40 °C
Températures	Stockage : -20 ~ 60 °C
Humidité	Fonctionnement: 10% ~ 95% @ 40° C
Humidité	Stockage : 5% ~ 95% @ 40 °C



Options

Batterie	3S2P 4200mAh - 1/2 heure d'autonomie
WIFI	Dual-band (2.4/5GHz) 802.11 a/b/g/n/ac 2Tx/2R
RFID	13.56MHz, ISO-15693, ISO-14443A, ISO-14443B
Bluetooth	Bluetooth v4.1 (Bluetooth v4.2)